


Согласовано
Директор МУП КМО «Теплодом»


«13» 08

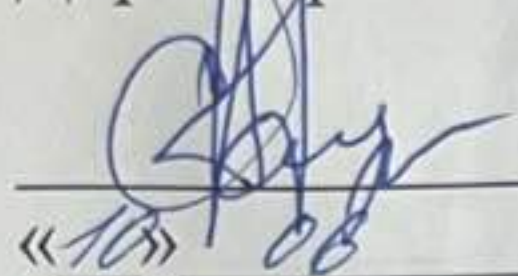

Утвержден приказом
МАОУ СОШ № 3
от «30» апреля 2025 года № 80

План подготовки МАОУ СОШ № 3
к отопительному сезону 2025-2026 гг.


№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный
1.	Провести: - ремонт системы теплоснабжения (замена кранов на радиаторах в цокольном этаже); - провести поверку узла учета тепловой энергии	Акт выполненных работ	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	Акт промывки системы теплоснабжения	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
3.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплоснабжающих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах	Акт проведения наладки режимов потребления тепловой энергии	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
4.	Проведение проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.

	решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями			
5.	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Приказ образовательной организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в Ростехнадзоре	до 01.09.2025 г.	Директор Мельников А.А.
6.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	Акт испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
7.	Актуализировать инструкции по эксплуатации теплового пункта и системы теплоснабжения (при необходимости)	Утвержденный (образовательной организацией) перечень инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, должностных инструкций)	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
8.	Проверка наличия (обеспечение наличия) паспорта на тепловой пункт, паспортов теплопотребляющих	Паспорт теплового пункта, паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.

	установок, принципиальных схем, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	схемы, проектно-техническая документация на здание (сооружение)		
9.	Обеспечение укомплектованности штата персоналом, обслуживающим тепловые энергоустановки (при необходимости) или заключение договора на обслуживание тепловых энергоустановок	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки или копия договора на обслуживание тепловых энергоустановок	до 01.09.2025 г.	Специалист по кадрам Бронская Е.В.
10.	Проведение периодической проверки узла учета	Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
11.	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
12.	Проведение проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или)	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.

	регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт			
13.	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, наличия освещения в помещении теплового пункта	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
14.	Проведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду (анализ документов, визуальный осмотр, на предмет соблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и выполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима потребления тепловой энергии, указанных в договоре теплоснабжения	Акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.

15.	Заключение договоров теплоснабжения (при необходимости)	Копия заключенного договора теплоснабжения	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.
16.	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	до 01.09.2025 г.	Зам. директора по АХЧ Баханова М.Е.



Российская Федерация
КУШВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

624300, г. Кушва, Свердловской области, ул. Строителей, 10, тел. (34344) 3-20-22, 2-83-80

П Р И К А З

30.04.2025 г.

№ 80

Об утверждении Плана подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.

В целях подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. в МАОУ СОШ № 3 (Приложение № 1).
2. Возложить исполнение Плана на заместителя директора по АХЧ Баханову М.Е.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1. План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. в МАОУ СОШ № 3.

Директор



А.А. Мельников